

## Gleitabschluss - Systeme SlidePal / SlideAlu

### Normgerechter Einbau von Fensterbänken in Verbindung mit Sonnenschutz - Führungsschienen

Heute werden Führungsschienen für Sonnenschutzsysteme vielfach noch vor der Fensterbank montiert.

Durch fehlende Planung bzw. Abstimmung der Gewerke Fenster, Fensterbank, Führungsschiene und Fassade ergeben sich dadurch Öffnungen im Anschlussbereich, welche durch Wassereintritt zu massiven Bauschäden führen können.

Das neue „Slide - System“ bietet jetzt eine praktische und flexible Lösung. Durch das System, mit verschiedenen Aufsteckprofilen, kann ohne großen Aufwand eine ausreichend breite „Wanne“ für den Wasserablauf gebildet werden. Anfallendes Wasser läuft in dieser „Wanne“ gezielt ab und findet keinen Weg über etwaige Fugen oder sonstigen Öffnungen in die Fassade bzw. in das Mauerwerk.

Das innovative Anschlussystem für helopal, puritamo und Fenorm Aluminium Fensterbänke ist ab Frühjahr 2013 verfügbar.



helopal Fensterbank inkl. SlidePal - U - Abschluss

### NEU!

#### System SlidePal - U / SlideAlu - U für Unterputz - Sonnenschutz - Führungsschienen

- Neue innovative Systemlösung empfohlen bei helopal und Aluminium Außenfensterbänke in Verbindung mit Unterputz - Sonnenschutz - Führungsschienen
- Schützt Mauerwerk und Fassade vor Wassereintritt und Putzrissen
- System bestehend aus Fensterbank, Slide - Abschluss-system inkl. Aufsteckwinkel in verschiedenen Breiten
- Breite Aufsteckwinkel
  - 22 mm (für max. Einputztiefe bis 18,5 mm)
  - 34 mm (für max. Einputztiefe bis 30,5 mm)
  - 45 mm (für max. Einputztiefe bis 41,5 mm)
- Die Ausführung des Aufsteckwinkels aus Aluminium gewährleistet ausreichend Stabilität



Abb.: System SlideAlu - U - Abschluss


## SlideAlu Gleitabschluss - System für normgerechten Einbau von Fensterbänken

### SlideAlu - U - System

Für seitlich eingeputzte Fensterbank und eingeputzte Sonnenschutz - Führungsschienen



### Systembestandteile

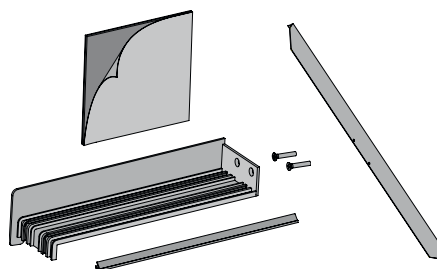

- 1 Stk Fenorm Aluminium Fensterbank
- 1 Paar SlideAlu - L - Gleitabschlüsse inkl. je 1 Dichtung und 2 Senkkopf - Schrauben
- 1 Stk Aufsteckwinkel (wahlweise 22, 34, 40 oder 45 mm breit)
- 2 Stk Butylstreifen 100 x 50 mm

### Vorteile SlideAlu - U - System


- Systemlösung
- Fensterbank ist vom Anschlussystem und der Fassade entkoppelt
- Entwässerung bei Sonnenschutz - Führungsschienen erfolgt ins Fensterbanksystem
- Flexibel durch Aufsteckwinkel in 4 Breiten 22 / 34 / 40 / 45 mm
- Schlagregendicht
- Ansprechende Optik
- Fensterbank kann auch nachträglich eingesetzt werden

### SlideAlu - L - System

Für nachträglichen Einbau in die fertige Fassade



### Systembestandteile

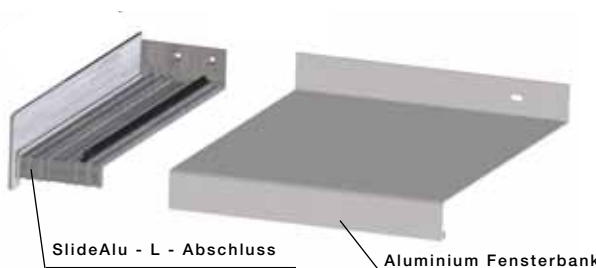

### Vorteile SlideAlu - L - System

- Systemlösung
- Fensterbank ist vom Anschlussystem und der Fassade entkoppelt
- Schlagregendicht
- Ansprechende Optik
- Für nachträgliche Montage geeignet