


TRANSPORT & LAGERUNG



Die Fensterbänke eben liegend transportieren und lagern.

Bei Verputzarbeiten die Fensterbank zusätzlich mit Karton abdecken.

NICHT AUF DEN FENSTERBÄNKEN SCHNEIDEN!

ALLGEMEINE HINWEISE

eloxal/powder CLEAN

Auf ein mit Wasser leicht angefeuchtetes Tuch, Faservlies oder einen Schwamm wird ELOXAL/POWDER CLEAN gegeben und mit gleichmäßigem Druck auf der Eloxaloberfläche verrieben.

Es sollte nur abschnittsweise gearbeitet werden. Das Tuch, das Faservlies oder der Schwamm ist zwischen durch auszuwaschen.

Der Zeit- und Kraftaufwand für das Verreiben richtet sich nach der Intensität der Verschmutzung.

Im Anschluß an die Reinigung wird die ELOXAL Fläche oder PULVER Oberfläche gründlich mit klarem Wasser nachgewaschen, bis sämtliche Rückstände beseitigt sind.

Nach der Reinigung mit ELOXAL/POLISH CLEAN empfehlen wir eine Konservierung mit dem ELOXAL/POWDER POLISH Reiniger.

Beachten Sie die Hinweise auf den Flaschen und der Reinigungsanleitung im Set.

eloxal/powder POLISH


Das Produkt muß vor Gebrauch gut geschüttelt werden.

Mit einem weichen Tuch wird der ELOXAL/POWDER POLISH Reinigungskonservierer einfach dünn und großflächig verteilt.

Leichte Verschmutzungen und auch dunkel anodisierte/ beschichtete Teile sollten durch Polierbewegungen im Aussehen vergleichmäßig werden.

Bei stärker verschmutzten Oberflächen empfehlen wir eine vorherige Grundreinigung mit einem neutralen Netzmittelreiniger, wie z.B. mit einem pH-neutralen Geschirrspülmittel in üblicher Verdünnung.

ALUMINIUM ELOXIERT

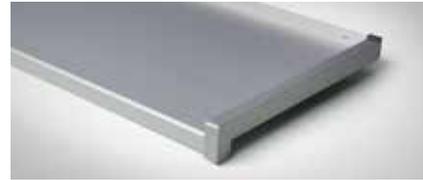

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Die verschmutzte Fensterbank mit Wasser, welches mit einem pH neutralen Reiniger vermischt wurde, reinigen und trocknen lassen.

Danach mit einem weichen Tuch Eloxal Polish dünn auftragen.

Hinterher mit einem weichem trockenem Tuch gut nach polieren, um eine gleichmäßige und schlierenfreie Oberfläche zu erhalten.

BESEITIGUNG VON STARKEM SCHMUTZ

Eloxal Clean auf ein angefeuchtetes Tuch oder Schwamm geben und mit gleichmäßigem Druck auf der Eloxaloberfläche gründlich verreiben und mit klarem Wasser abwaschen.

Danach mit einem weichen Tuch Eloxal Polish dünn auftragen. Hinterher mit einem weichem trockenem Tuch gut nach polieren, um eine gleichmäßige und schlierenfreie Oberfläche zu erhalten.

REINIGUNGS- UND PFLEGESET ELOXAL



Reinigungs- und Pflegeset für eloxiertes Aluminium

inkl. Reinigungsanleitung



Eloxal Clean

für hartnäckigem Schmutz



Eloxal Polish

für die regelmäßige Pflege



Reinigungstücher

Faservlies

ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET



REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Die verschmutzte Fensterbank mit Wasser, welches mit einem pH neutralen Reiniger vermischt wurde, reinigen und trocknen lassen.

Danach mit einem weichen Tuch Powder Polish dünn auftragen. Hinterher mit einem weichem trockenem Tuch gut nach polieren, um eine gleichmäßige und schlierenfreie Oberfläche zu erhalten.

BESEITIGUNG VON STARKEM SCHMUTZ

Powder Clean auf ein angefeuchtertes Tuch oder Schwamm geben und mit gleichmäßigem Druck auf der Oberfläche gründlich verreiben und mit klarem Wasser abwaschen.

Danach mit einem weichen Tuch Powder Polish dünn auftragen. Hinterher mit einem weichem trockenem Tuch gut nach polieren, um eine gleichmäßige und schlierenfreie Oberfläche zu erhalten.

Kleberreste oder ähnliche Verschmutzungen können auch mit Testbenzin oder Terpentinersatz entfernt werden.

REINIGUNGS- UND PFLEGESET



Reinigungs- und Pflegeset für pulverbeschichtetes Aluminium

inkl. Reinigungsanleitung

Powder Clean

für hartnäckigem Schmutz



Powder Polish

für die regelmäßige Pflege



Reinigungstücher

Faservlies



40/04/15
632555

fenorm
Fensterbänke von helopal

Reinigung und Pflege

Aluminium Außenfensterbänke



Mit Fenorm haben Sie sich für ein langlebiges Produkt entschieden, welches bei entsprechender Reinigung und Pflege auch noch nach Jahren seine Eleganz und Schönheit zeigt.

Um diese Eigenschaften zu erhalten, empfehlen wir Ihnen die nachfolgenden Hinweise zu beachten!

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer Internet-Seite www.helopal.com