


Anschließen mit System

Sie sind der Tummelplatz für Improvisation und Schlamperei. Experten gehen davon aus, dass nur rund zehn Prozent aller Außenfensterbänke korrekt an Fenster und Mauerwerk angeschlossen sind. Es drohen Spannungsrisse

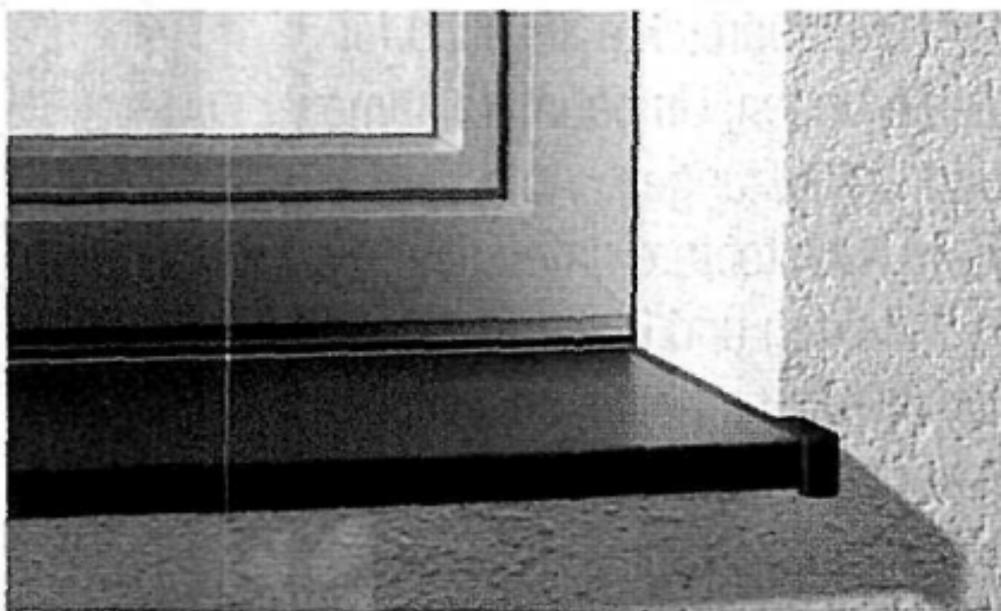

»contact 3-fach Schutz« verspricht Fensterbankanschluss mit System.

oder Wassereintritt. Dabei könnte man diesen Problemen relativ einfach begegnen, behauptet man zumindest beim Fensterbankhersteller helopal. »Mit Systemlösungen, die eine ideale Anbindung an Fassade und Fenster gewährleisten, können Schäden vermieden werden«, sagt Verkaufsleiter Günther Schaffelner. Das neueste Anschlusssystem hört auf den Namen »contact 3fach-Schutz« und arbeitet mit einem vorgegebenen Gefälle von fünf Grad für eine ideale Wasserabführung. Außerdem sollen thermisch bedingte Längenveränderungen abgedeckt werden und die verbesserte Wärmedämmung Kältebrücken vorbeugen.

Im Frühsommer soll »contact 3fach-Schutz« um ein System erweitert werden, das auch bei integriertem Rollladen optimale Dichtheit gewährleistet.