




System Fenorm SlideAlu

Klare Linien und Formen waren die Anforderung an den Architekten dieses Bürohauses. Besonders anspruchsvoll war es die Fensterbänke normgerecht und schlagregendicht in das versetzte Fassadensystem zu integrieren. Ermöglicht wurde die Umsetzung durch das System Fenorm SlideAlu. Aufgabe war es durchgehende Fensterbänke mit verschiedenen Ausladungen zu montieren.

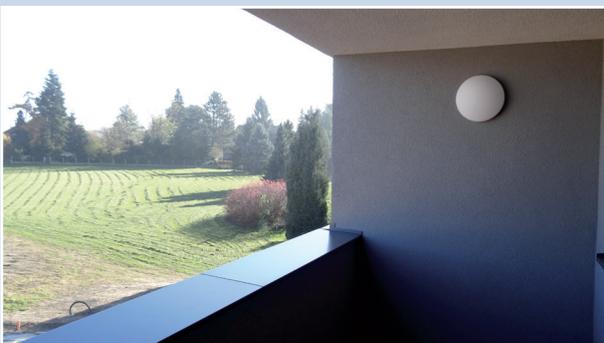

Vorteile dieser Anwendung:

- Schlagregendichte Systemlösung
- Fensterbank ist vom Anschlussystem und der Fassade entkoppelt
- Ansprechende Optik
- Fensterbänke können nachträglich montiert werden
- Vielfältige Sonderkonstruktionen möglich
- formschöner Übergang von der Fensterbank zur Mauerabdeckung bei versetzter Fassade

ISG Riedauerstraße (Oberösterreich)

Wohnhausanlage, Ried i.l.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Bei einer Länge von über 3 Meter ist eine Dehnfuge einzuplanen. Bei der abgebildeten Anwendung handelt es sich um eine bündige Stoßfuge die mit einem SlideAlu Stoßverbinder ausgeführt wurde. Da für diese Ausführung keine Dichtstoffe notwendig sind, handelt es sich um eine wartungsfreie Dehnfuge. Durch die flächenbündige Montage ist die Möglichkeit einer Verletzung nicht gegeben.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Besticht durch klare Linienführung, Übergänge fast unsichtbar und dennoch ein 100%-iges entkoppeltes System.

Bei der gezeigten Einbauvariante wurde das Gefälle 3° nach innen im Verlauf mit den Fensterbänken gewählt. Auf Wunsch können auch die SlideAlu Mauerabdeckungen mit Gefälle nach außen ausgeführt werden.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Bei Fenorm Alu Mauerabdeckungen werden Standardmässig Bleche in der Stärke von 2mm für diese Anwendung verwendet. Das garantiert Ihnen eine gleichmäßige ebene und verzugsfreie Oberfläche und unterstreicht das optische Erscheinungsbild ihrer Loggia.

Wählen Sie die Fenorm Aluminium Fensterbänke und Mauerabdeckungen aus einem umfassenden Angebot an RAL Farben.

HINWEIS: Bei Verwendung des Slide Systems ist die nachträgliche Demontage der Fensterbänke und Mauerabdeckungen ohne Beschädigung der Fassade jederzeit möglich.